

三菱コンクリートポンプ車

DC-M700BD

ユーザーのニーズを基に
設計された高仕様万能車
ショートボディーで性能は
8トン車並みの70m³/h、8.0Mpa

■ 高性能仕様

本格的40^m土木打設からモルタル打設まで可能。
このクラス最高の吐出量70m³/h・全面圧8.0Mpa。

■ 贅沢仕様

高低圧ワンタッチ切替・自動給脂・ロックブレーキ装着。

■ 小回り走行

パワーステアリング・ホイールベース3,810^{mm}。
狭い現場も敏速行動。



都市・山間部の工事に対応する
大型車並みの新鋭機登場!!


ブーム
地上高
16m

 三菱重工

三菱コンクリートポンプ車

DC-M700BD


●外形図

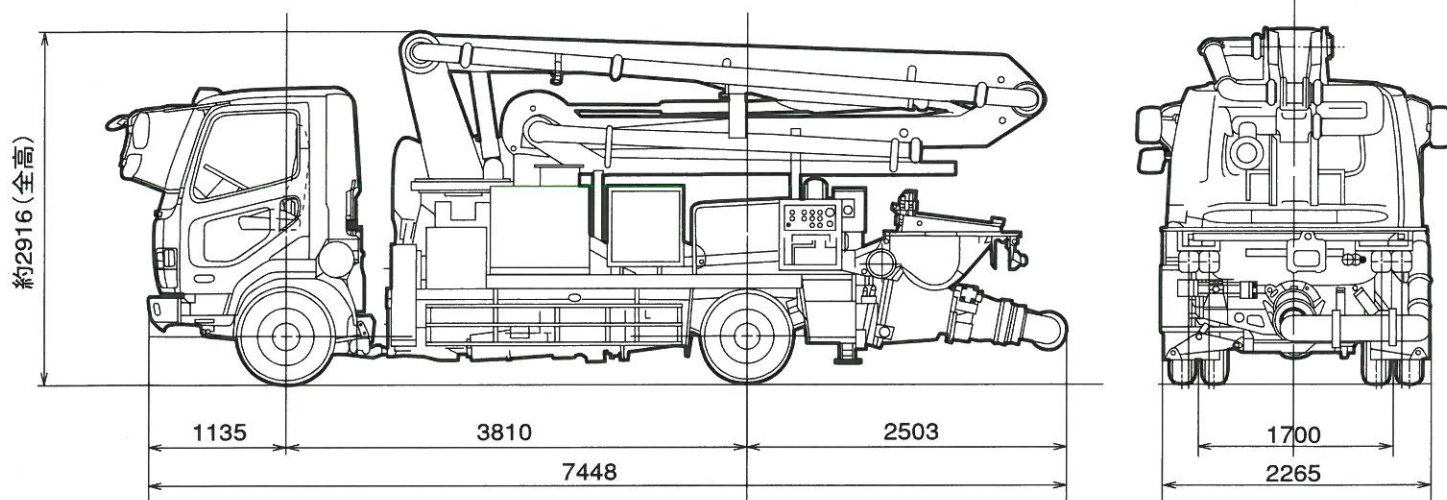


●主な仕様

要 目		仕 様	
		標 準	高 圧
性 能	最 大 理 論 吐 出 量	70m ³ /h	45m ³ /h
	最 高 理 論 吐 出 圧	4.9MPa	8.0MPa
	シ ャ シ	7.5ton車	
	ブ ー ム 地 上 高	15.7m	
	残コンクリート排出方式	ホッパ水洗・ピストン背面圧水洗	
	輸 送 管 径	100A.125A.150A (ブーム配管は125A)	
ポンプ 本体 仕様	コンクリートシリンダ数	2 個	
	シリンダ内径×最大ストローク長	φ205mm×1,300mm	
	ホ ッ パ 容 量	0.45m ³	
	ア ジ テ ー タ 回 転 数	38rpm	
	水 タ ン ク 容 量	300 リットル	
	シ ャ シ	型 式	三菱PJ-FK72FGZ型 7.5ton車
		ホイールベース	3,810mm
		エンジン型式	6M60T
		走行時エンジン 最大出力×最高回転数	177KW (240PS) / 2,700rpm
ブ ー ム 仕 様	ブ ー ム 形 式	全油圧3段屈曲式	
	最 大 長 さ	13.0m (125A)	
	最 大 地 上 高	15.7m (125A)	
	仰 角	No.1 -2° ~ 90° No.2 0° ~ 180° No.3 0° ~ 270°	
	旋 回 角 度	360° 全旋回	
	ア ウ ト リ ガ	前 水平手動スライド、垂直油圧式 後 張出油圧式	
	ア ウ ト リ ガ 張 出 寸 法	前部アウトリガ 3,776mm 後部アウトリガ 1,880mm	
他	車 両 総 質 量	約11,500kgf	

●圧送能力線図

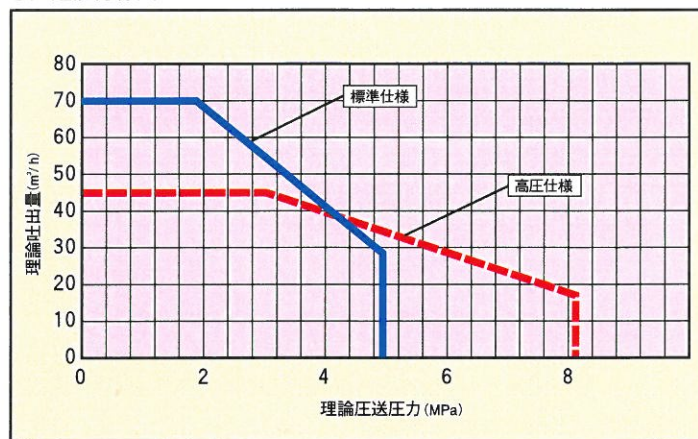

●ブーム旋回範囲図 (単位mm)

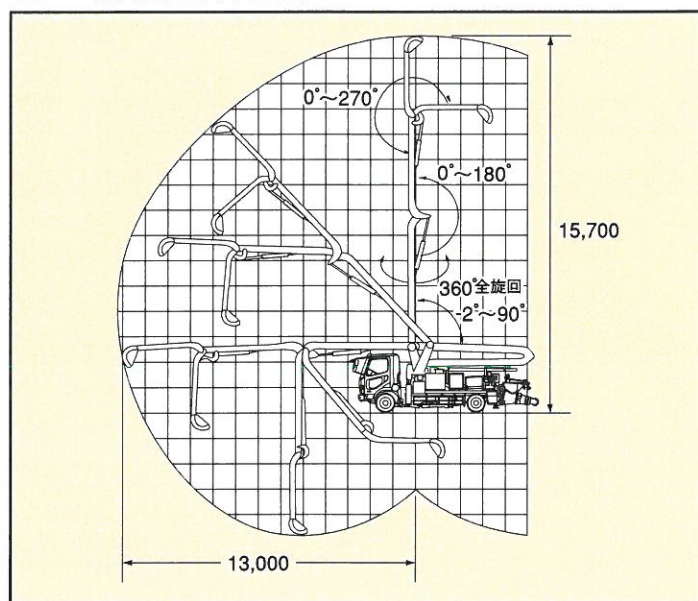

●この仕様は予告なく変更することがあります。

三菱重工業株式会社

本社 汎用機・特車事業本部 物流機器部

〒108-8215 東京都港区港南2-16-5 URL: <http://www.mhi.co.jp/>

TEL 03 (6716) 4711 FAX 03 (6716) 5853

工場・下関造船所 大和町工場(問い合わせ先)

〒750-8505 山口県下関市東大和町2-16-1 TEL 0832 (67) 7006